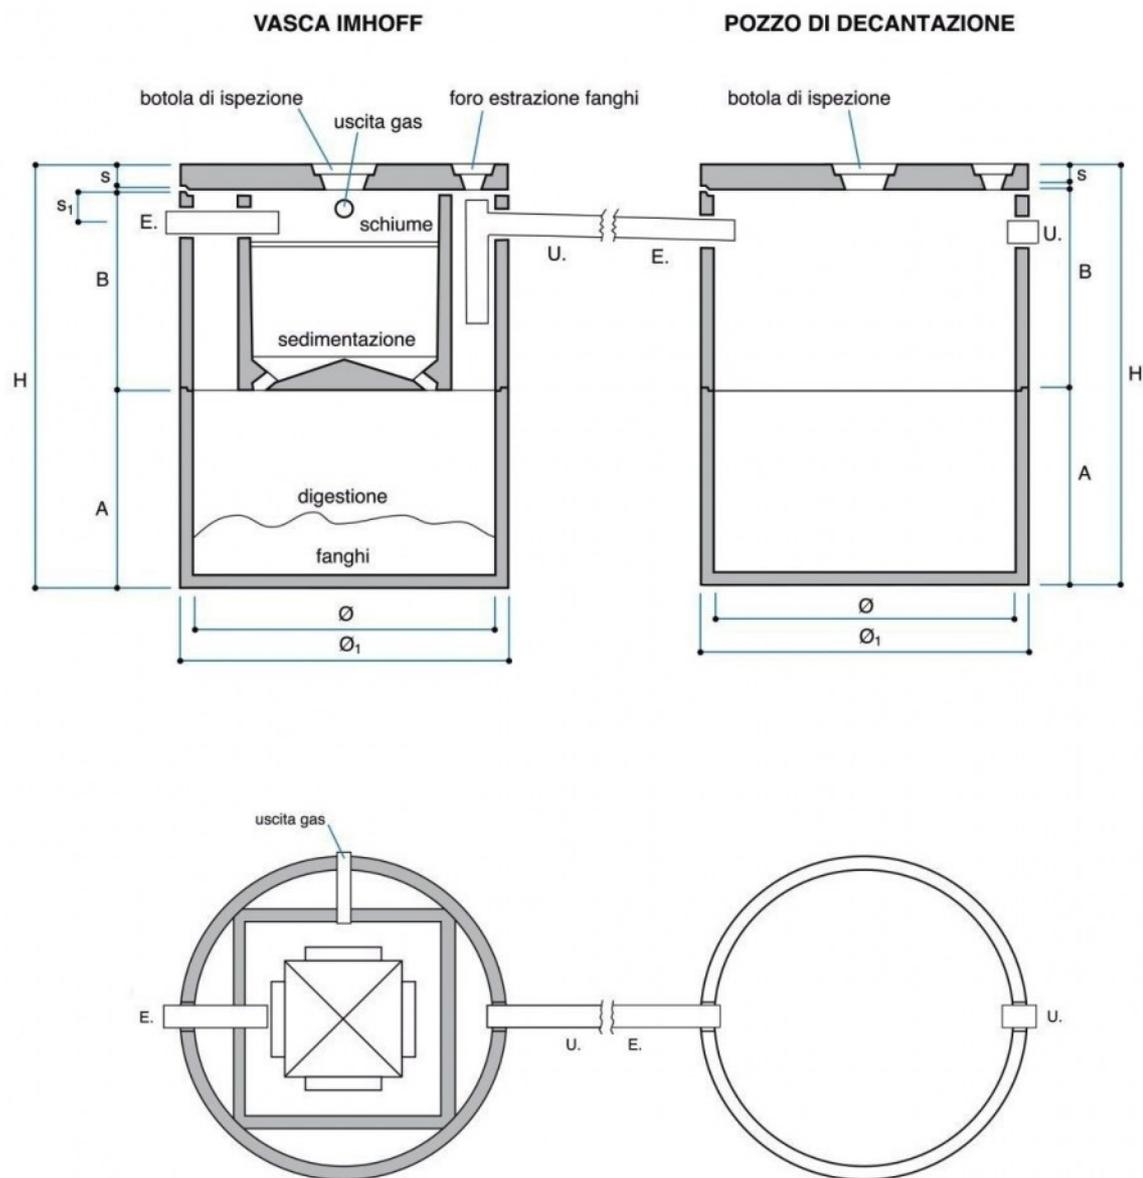


DEPURAZIONE VASCA IMHOFF Ø1500


Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	A cm	B cm	Ø cm	Ø1 cm	S cm	H cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GVD1515CA	PØ1500	Pozzo decantazione Ø1500 H212 (fino a 15 utenti)	PV	100	100	150	162	12	212	2,375	4	8

Voce di capitolato

Impianto di trattamento acque reflue costituito da vasca primaria Imhoff e successivo pozzo di decantazione, realizzati entrambi con elementi prefabbricati in c.a.v. da posizionare in opera e sigillare adeguatamente per garantirne la perfetta tenuta idraulica.

La vasca Imhoff è composta da due distinti comparti:

1. *sedimentazione*: dimensionato in modo che i liquami vi possano stazionare dalle 4 alle 6 ore con il carico di punta;
2. *digestione*: dimensionato per una capacità di 100 litri procapite considerando almeno due estrazioni annuali dei fanghi.