


## DEPURAZIONE VASCA IMHOFF Ø2000

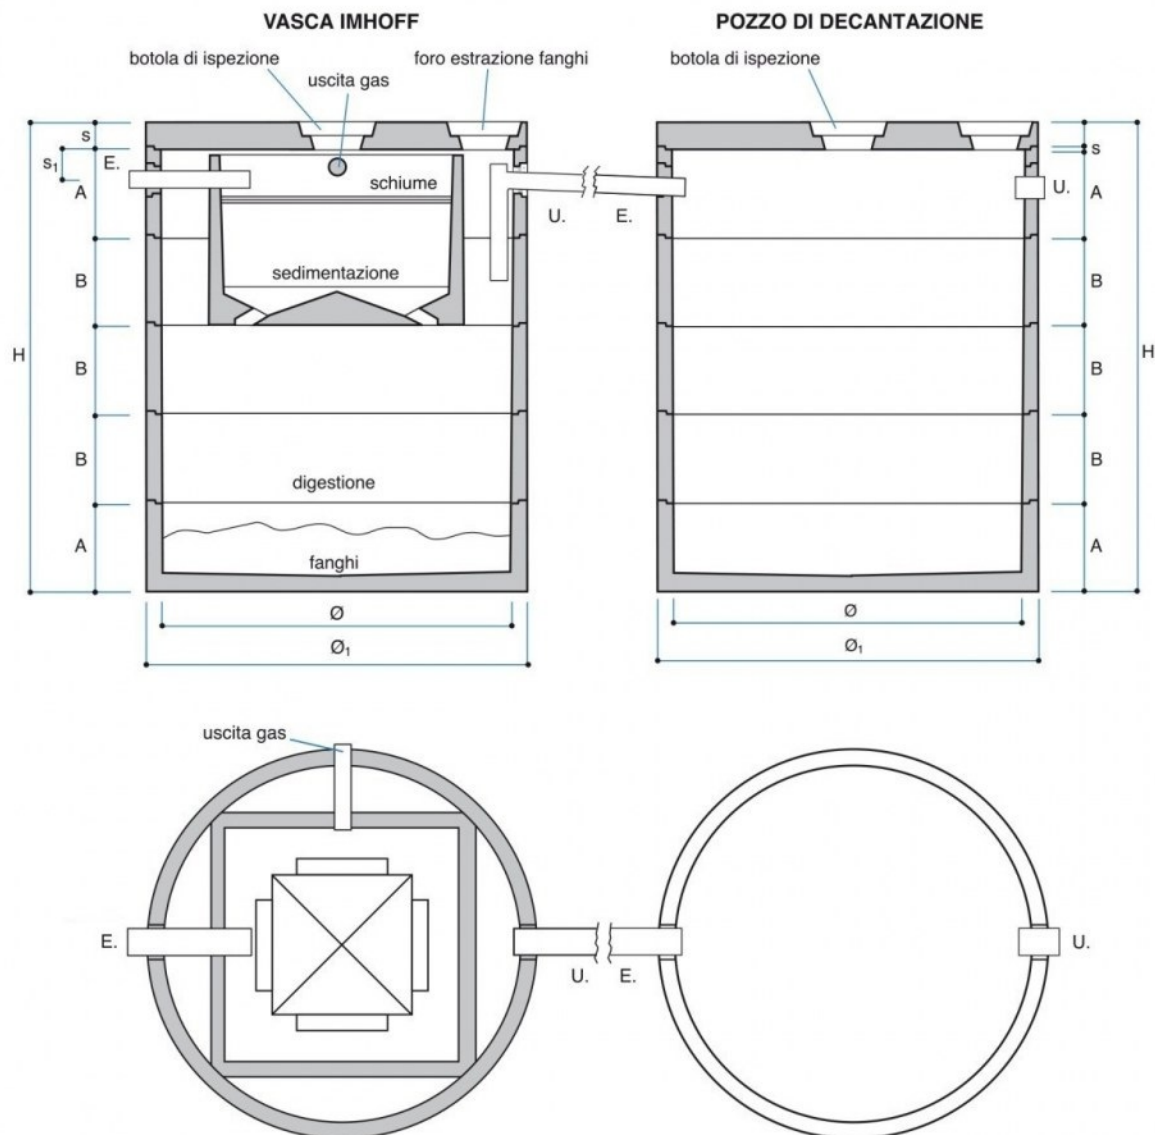

| Codice    | Tipo   | Descrizione                                      | P.V.R. | A cm | B cm | Ø cm | Ø1 cm | S cm | S2 cm | Peso Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|------|-------|---------|---------------------|-----------------------|
| GVD2044CA | PØ2000 | Pozzo decantazione Ø2000 H315 (fino a 44 utenti) | PV     | 50   | 50   | 200  | 216   | 15   | 315   | 5,600   | 1                   | 4                     |

### Voce di capitolato

Impianto di trattamento acque reflue costituito da vasca primaria Imhoff e successivo pozzo di decantazione, realizzati entrambi con elementi prefabbricati in c.a.v. da posizionare in opera e sigillare adeguatamente per garantirne la perfetta tenuta idraulica.

La vasca Imhoff è composta da due distinti comparti:

1. *sedimentazione*: dimensionato in modo che i liquami vi possano stazionare dalle 4 alle 6 ore con il carico di punta;
2. *digestione*: dimensionato per una capacità di 100 litri procapite considerando almeno due estrazioni annuali dei fanghi.