

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

POZZETTI POZZETTO CARRABILE (UNI EN 1917)

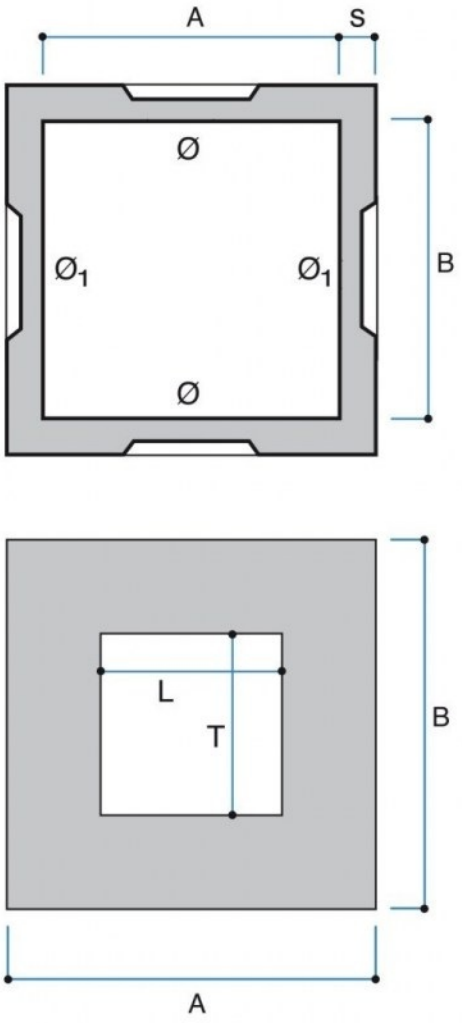

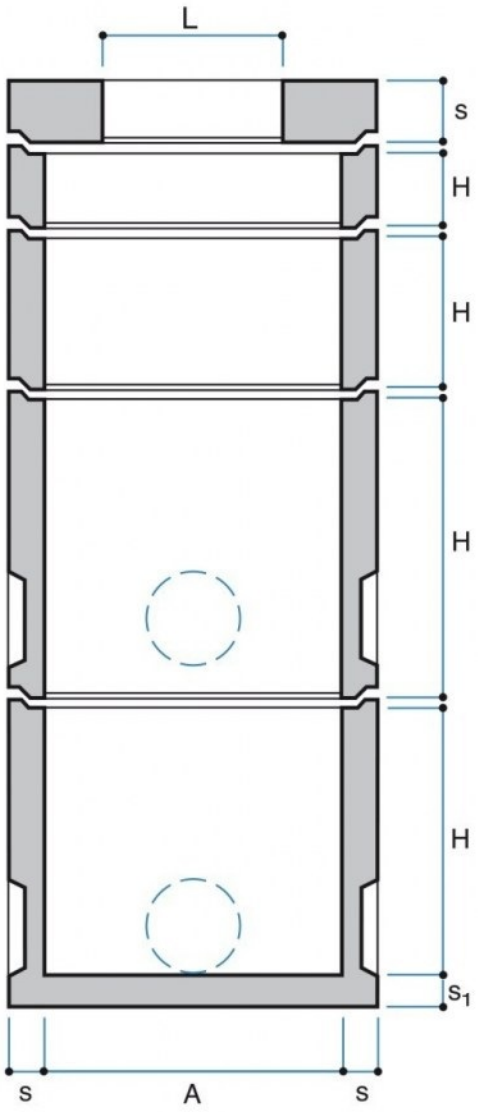

Voce di capitolato

Pozzetto rettangolare carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con incastro a mezzo spessore, munito di impronte laterali per l'inserimento dei tubi.

Solette dotate di passo d'uomo 60x60 cm (quadrato).

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	A cm	B cm	Ø cm	Ø1 cm	S cm	S1 cm	H cm	L cm	T cm	Peso Kg	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GPQ1010AB	100x100	Prolunga 100x100 H25	PV	100	100			12		25			330				36	85
GPQ1010BM	100x100	Prolunga 100x100 H50	PV	100	100			12		50			650				18	44
GPQ1010CH	100x100	Prolunga 100x100 H100	PV	100	100	30	40	12		100			1,240				10	23
GPQ1010FN	100x100	Fondo 100x100	PV	100	100	30	40	12	10	90			1,460				8	19
GPQ1010SC	100x100	Soletta 100x100 sp.20	PV	124	124			20			60	60	545				22	52
GPQ1212AB	120x120	Prolunga 120x120 H25	PV	120	120			15		25			485				25	58
GPQ1212BM	120x120	Prolunga 120x120 H50	PV	120	120			15		50			975				12	29
GPQ1212CH	120x120	Prolunga 120x120 H100	PV	120	120	50	30	15		100			1,835				6	16
GPQ1212FN	120x120	Fondo 120x120	PV	120	120	50	30	15	12	88			2,200				5	13
GPQ1212SC	120x120	Soletta 120x120 sp.20	PV	150	150			20			60	60	900				13	31
GPQ5050BM	50x50	Prolunga 50x50 H54	PV	50	50		30	7		54			200				60	140
GPQ5050FN	50x50	Fondo 50x50	PV	50	50		30	7		47			240				50	116
GPQ6060AB	60x60	Prolunga 60x60 H33	PV	60	60			8		30			165	76x76x150	5	825	70	170
GPQ6060BM	60x60	Prolunga 60x60 H65	PV	60	60	25	25	8		65			335				35	84
GPQ6060FN	60x60	Fondo 60x60	PV	60	60	25	25	8		57			405				30	70
GPQ8080AB	80x80	Prolunga 80x80 H25	PV	80	80			10		25			225				54	125
GPQ8080BM	80x80	Prolunga 80x80 H50	PV	80	80			10		50			430				28	65
GPQ8080CH	80x80	Prolunga 80x80 H100	PV	80	80	25	25	10		100			830				14	34
GPQ8080FN	80x80	Fondo 80x80	PV	80	80	25	25	10	10	90			990				12	28
GPQ8080SC	80x80	Soletta 80x80 sp.20	PV	100	100			20			60	60	290				42	97