
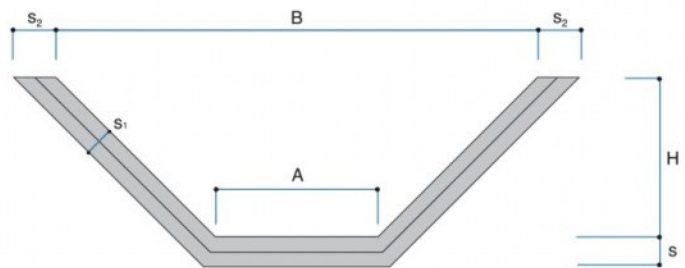


## STRADALI CUNETTA TRAPEZOIDALE

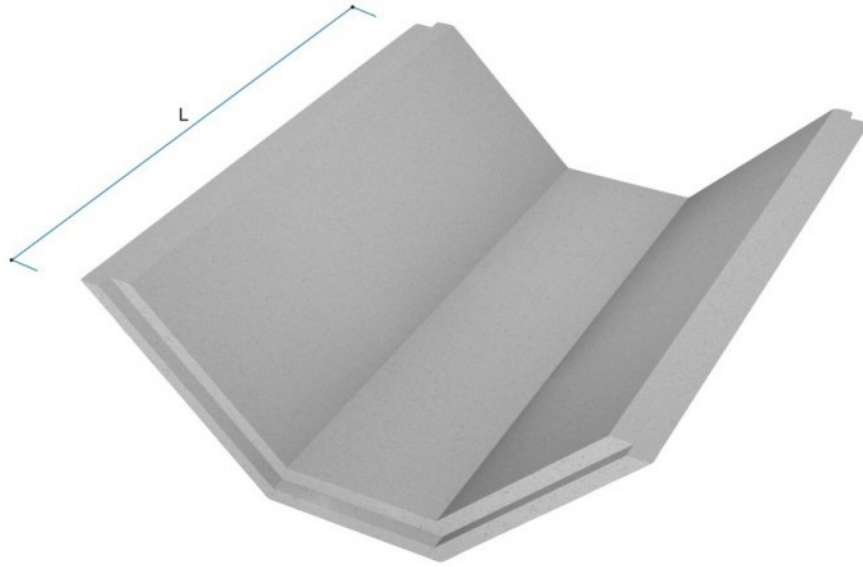

### Voce di capitolato

Cunetta stradale e per bonifica (fosso di guardia) a sezione trapezia, realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato di lunghezza 200 cm con incastro a mezzo spessore, da posare su fondazione di calcestruzzo magro, compresa la stuccatura dei giunti.

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	A cm	B cm	S cm	S1 cm	S2 cm	H cm	L cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GCN3090NN	3090S7	Cunetta trapezoidale 30-90 H30 sp.7	PV	30	90	8	7	7.5	30	200	430	28	66
GCN3090NR	3090S10	Cunetta trapezoidale 30-90 H30 sp.10	PV	30	90	11	9	9.5	30	200	600	20	47
GCN4012NN	40120S10	Cunetta trapezoidale 40-120 H40 sp.10	PV	40	120	11	9.5	13	40	200	820	14	34
GCN4012NR	40120S13	Cunetta trapezoidale 40-120 H40 sp.13	PV	40	120	14.5	12.5	13	40	200	1,050	11	27
GCN5015NN	50150S10	Cunetta trapezoidale 50-150 H50 sp.10	PV	50	150	10	10	12	50	200	1,000	12	28
GCN5015NR	50150S13	Cunetta trapezoidale 50-150 H50 sp.13	PV	50	150	13	11	13	50	200	1,315	9	21
GCN5025NN	50250S10	Cunetta trapezoidale 50-250 H100 sp.10	PV	50	250	10.5	10	12.5	100	200	1,800	7	16
GCN6018NN	60180S10	Cunetta trapezoidale 60-180 H60 sp.10	PV	60	180	10	9.5	13	60	200	1,160	10	24
GCN6018NR	60180S13	Cunetta trapezoidale 60-180 H60 sp.13	PV	60	180	14.5	12	13	60	200	1,500	8	19