


# DEPURAZIONE

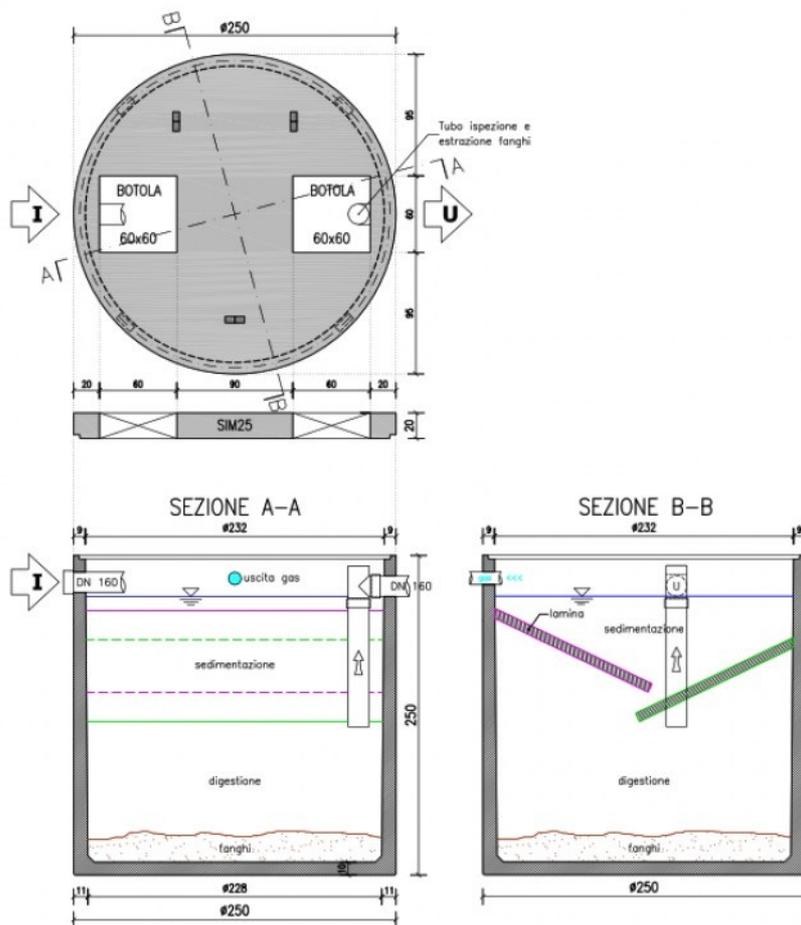

Codice	Descrizione	P.V.R.	Ø cm	Ø1 cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GIM2500A1	Vasca Imhoff Ø2500 H267 Monolitica (fino a 45 utenti)	V	250	230	8,635	1	3

## Voce di capitolato

Impianto di trattamento acque reflue costituito da vasca Imhoff prefabbricata monolitica completa di soletta di copertura di tipo carrabile. La vasca Imhoff è composta da due distinti comparti:

1. *sedimentazione*
2. *digestione*

*Il comparto di 'sedimentazione' è dimensionato in modo che i liquami vi possano sostare dalle 4 alle 6 ore con il carico di punta, e quello di 'digestione' dimensionato in base ad una capacità di 100 litri pro capite considerando due estrazioni annue dei fanghi.*