

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

BLOCCHI BLOCCO IN ARGILLA ESPANSA H20 (UNI EN 771-3)

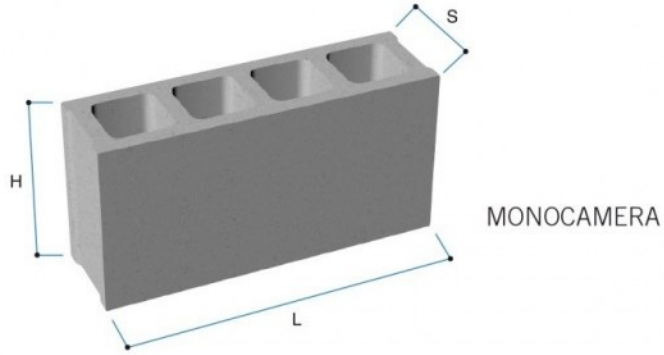

MONOCAMERA

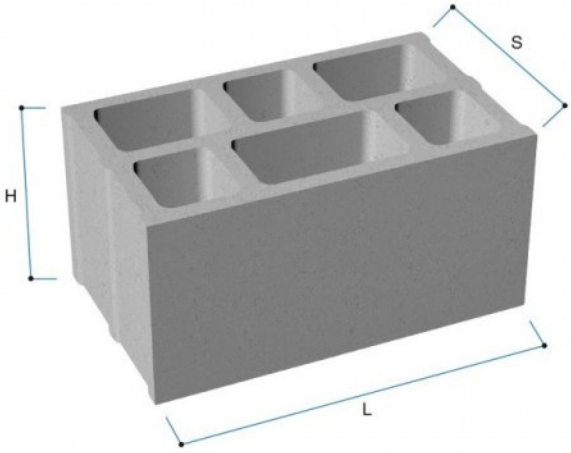

BICAMERA

Voce di capitolato

Blocco vibrocompresso in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa, da intonaco.

Su richiesta, si possono realizzare blocchi con finitura sottile.

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	S cm	H cm	L cm	Peso Kg	Pezzi per m2	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GBA0820CA	8	Blocco chiuso mon. A.E. 8x20x50	PV	7.5	20	50	7	10	100x100x100	120	900	1560	3720
GBA0820LA	8	Blocco monocamera A.E. 8x20x50	PV	7.5	20	50	7	10	100x100x100	120	840	1680	4080
GBA1020CB	10	Blocco chiuso mon. A.E. 10x20x50	PV	10	20	50	9	10	100x100x100	100	900	1300	3100
GBA1020LB	10	Blocco monocamera A.E. 10x20x50	PV	10	20	50	9	10	100x100x100	100	900	1400	3200
GBA1520CC	15	Blocco chiuso mon. A.E. 15x20x50	PV	15	20	50	12	10	100x100x100	70	875	910	2240
GBA1520LC	15	Blocco monocamera A.E. 15x20x50	PV	15	20	50	11	10	100x100x100	70	770	1120	2520
GBA2020CD	20	Blocco chiuso bicamera A.E. 20x20x50	PV	20	20	50	16	10	100x100x100	50	850	700	1650
GBA2020LD	20	Blocco bicamera A.E. 20x20x50	PV	20	20	50	15	10	100x100x100	50	750	800	1800
GBA2520CE	25	Blocco chiuso bicamera A.E. 25x20x50	PV	25	20	50	19	10	100x100x100	40	760	640	1480
GBA2520LE	25	Blocco bicamera A.E. 25x20x50	PV	25	20	50	19	10	100x100x100	40	760	640	1440
GBA3020CF	30	Blocco chiuso bicamera A.E. 30x20x50	PV	30	20	50	22	10	100x100x100	30	690	510	1200
GBA3020LF	30	Blocco bicamera A.E. 30x20x50	PV	30	20	50	21	10	100x100x100	30	630	600	1200