


## DEPURAZIONE

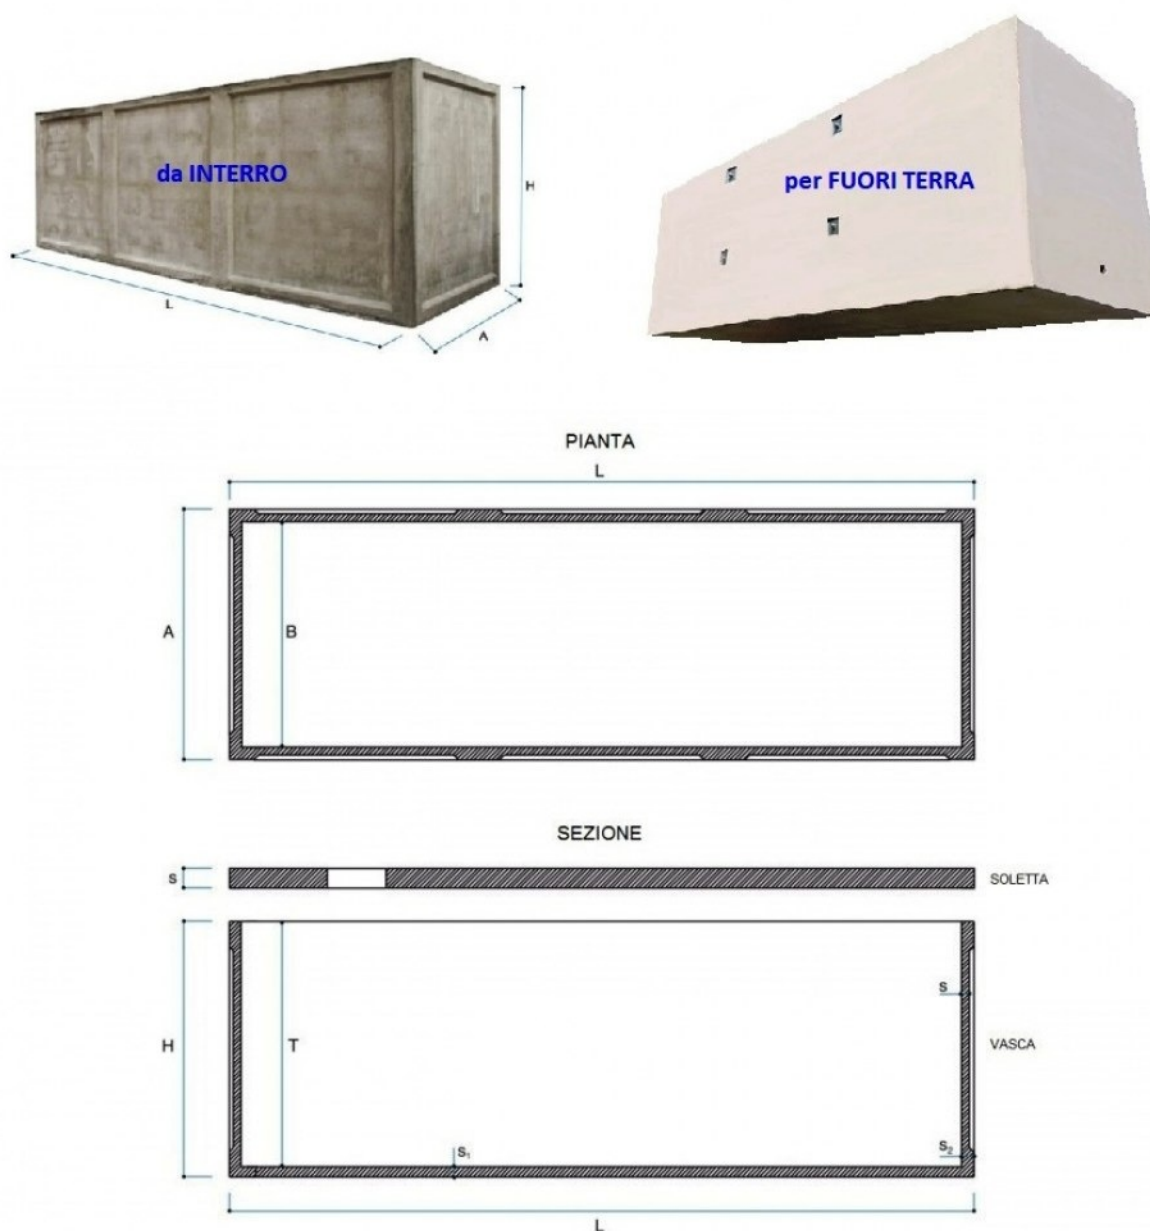

| Codice    | Descrizione                                 | P.V.R. | A cm | B cm | S cm | S1 cm | S2 cm | H cm | L cm | T cm | Peso Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|-----------|---------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------------|-----------------------|
| GV20500VI | Vasca rett. 205x500x200 V2 (da interro-i05) | V      | 205  | 185  | 10   | 10    | 10    | 200  | 500  | 190  | 9,140   | 1                   | 2                     |

### Voce di capitolato

Vasca rettangolare monolitica prefabbricata in c.a.v. adotta di soletta di copertura con passo d'uomo. E' disponibile, per gli usi specifici, nelle due varianti: 'da interro' e per 'fuori terra' (solo tipo V1).

**Tutte le nostre vasche sono corredate di calcoli strutturali secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni "D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018".**